


DESCRIPCIÓN:

Perfil metálico en acero galvanizado fabricado mediante proceso de laminación en frío.


CAMPO DE APLICACIÓN:

Elemento horizontal, en forma de "L", que se emplea para el arranque y definición del plano del techo.

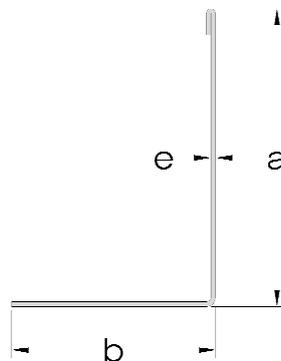

DATOS TÉCNICOS:

- Tipo de acero: DX51D
- Espesor (e): 0,55 ± 0,05 mm
- Revestimiento: Z – 140 g/m²
- Acondicionamiento:

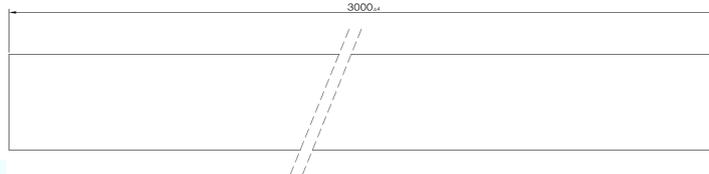

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Longitudes disponibles A (mm) ± 4	Acondicionamiento	Lote
3.000	Grupos de 30 uds.	2.160 uds.

ANGULAR CR-2	Dimensiones (mm)		Peso (kg/m)
	a ± 0,5	b ± 1	
	34	23	0,30

NORMATIVA:

- UNE – EN 14195
- Marcado CE según norma UNE – EN 14195
- Marca "N" de AENOR. (RP 35.12).

COMPORTAMIENTO AL FUEGO / ACÚSTICO:

Euroclase: A1 (No combustible, sin contribución, grado máximo)

Consultar ensayos correspondientes al sistema para cada caso.

ALMACENAJE Y CONSERVACIÓN:

Almacenar sobre superficies planas y nunca a la intemperie, manteniéndolos a cubierto y resguardados del sol y de la lluvia.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:

Perfilería, tornillos y accesorios PLACO.

MANIPULACIÓN:

Se recomienda la utilización de guantes con resistencia al corte Categoría 2.

FORMA DE MONTAJE:

Consultar el Manual del Instalador PLACO y el Manual de Soluciones Constructiva en Placa de Yeso Laminado.

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. de sus productos, cuando son correctamente almacenados, manejados e instalados en situaciones normales, y dentro de su vida útil. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. se reserva el derecho de cambiar las especificaciones técnicas del producto sin previos avisos. Es responsabilidad del usuario conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copia de las cuales se mandarán a quien las solicite.

