

### DESCRIPCIÓN:

Panel transformado formado por dos Placas de Yeso Laminado con cartón a doble cara y alma de yeso de origen natural, unidas mediante una estructura de cartón en nido de abeja.

### CAMPOS DE APLICACIÓN:

Construcción de sistemas de obra seca en interiores:

- Estanterías de obra.
- Elementos decorativos.

### VENTAJAS:

- Facilidad y rapidez en la instalación.
- Presenta un acabado listo para pintar.



### DATOS TÉCNICOS:

- **Cartón cara:** Beige
- **Dorso:** Beige
- **Tipo de borde longitudinal:** Borde cuadrado (BC)
- **Tipo de borde transversal:** Borde cuadrado (BC)
- **Reacción al fuego:** B s1 d0
- **Anchura:** 1200 mm

- **Denominación:**
- **Espesores (e + e' + e) (mm):**
- **Longitudes (L) (mm):**
- **Peso aprox. (kg/m<sup>2</sup>)**
- **Acondicionamiento:  
(Placas/lote)**

PPAN 5A	
Espesores (e + e' + e) (mm):	9,5+30+9,5
Longitudes (L) (mm):	2.500
Peso aprox. (kg/m <sup>2</sup> ):	15,5
Acondicionamiento (Placas/lote):	24

Las Placas de Yeso Laminado se suministran en los lotes indicados en la presente Hoja de datos de producto, estando las calas separadoras entre lotes adheridas a la placa inferior de cada uno de los lotes.

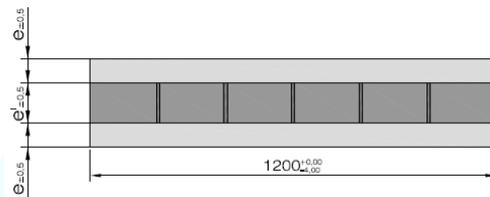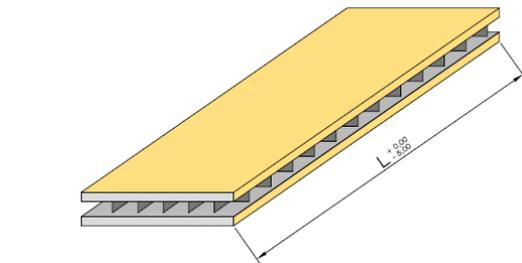

*Cotas expresadas en mm.*

### NORMATIVA:

- UNE-EN 13.915

### COMPORTAMIENTO AL FUEGO / ACÚSTICO:

Estos conceptos no dependen del producto, sino del Sistema completo. Consultar catálogos correspondientes al sistema para cada caso.

### ALMACENAJE Y CONSERVACION:

Almacenar las placas sobre superficies planas y nunca a la intemperie, manteniéndolas a cubierto, resguardadas de la luz solar y de la lluvia.

### PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:

Perfilería, cinta y pasta de juntas y otros accesorios PLACO.

### MANIPULACIÓN:

Cuando las placas sean transportadas por carretillas elevadoras, las uñas de la carretilla deberán estar abiertas al máximo.

### FORMA DE MONTAJE:

Consultar el Manual del Instalador Placo.

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. de sus productos, cuando son correctamente almacenados, manejados e instalados en situaciones normales, y dentro de su vida útil. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo

a los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. se reserva el derecho de cambiar las especificaciones técnicas del producto sin previos aviso. Es responsabilidad del usuario conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copia de las cuales se mandarán a quien las solicite.



UNE - EN 13.915