



FEROX™,
TRAMPILLAS A LA
PERFECCIÓN



ES

44

Un producto simplemente único!

Una trampilla de inspección que permite acabados elegantes, geoméricamente perfectos, asegurando un fantástico efecto ras de la pared



Sencillamente genial!

Después de más de veinte años de experiencia Akifix® inventa y patenta la primera y única trampilla de inspección que elimina los problemas de geometría, luz y hilatura

Después de largos años de comercialización de los sistemas de inspección a seco puedo decir que en la mayoría de los casos este producto es, estéticamente hablando, la parte crítica de un falso techo o una pared de placas de yeso: puertas no en línea con la pared, gruesas y evidentes hilatura del empaste, tanto en la puerta que en el marco, devalúan entornos importantes y bien tratados como restaurantes, hoteles, tiendas, centros comerciales, spa y muchos más.

Después de años de estudio, investigación y inversiones muy importantes, me siento orgulloso de presentar Ferox™ la primera trampilla de inspección en abs que pone fin a todo esto, producida internamente en las fábricas Akifix® en Italia... 100% made in Italy.

Los problemas que han afectado a los sistemas de placas de yeso son terminados, Ferox™ es perfección geométrica, estabilidad, garantía por años contra hilaturas y desapego del empaste, estéticas absolutas e infinitas nuevas posibilidades para el acabado de la puerta, seremos por lo tanto capaces de proporcionar incluso las escotillas ya pintadas para realizar conceptos de diseño y brillantes proyectos de ingenieros y arquitectos.

Puedo decir con orgullo que nació la primera escotilla al mundo de decoración, que es agradable a la vista y que se mantiene en el tiempo.

Las trampillas no seran mas escondidas, sino se convertiran en una parte del mobiliario: traten de imaginar una habitación de hotel con muebles de lujo y acabados en tonos de oro, una trampilla esmaltada siempre en el mismo color, una fiesta para los ojos! Además de esto también pensamos a una instalación sencilla, la trampilla Ferox™ es ligera y se monta en una cuarta parte del tiempo en comparación con las trampillas estándar, es la primera trampilla de inspección cuyo marco también se puede pegar durante la instalación y se puede aplicar tanto al techo que a la pared.


Ferox™ the new concept of panel!

El Presidente
Andrea Marinelli

LUZ
CONSTANTE



PUERTAS SIEMPRE RAS DE LA PARED



TRAMPILLAS DE INSPECCIÓN ESTANDARD

Las trampillas tradicionales están hechas a mano y no se puede tener un espacio constante entre el marco y la puerta, todo esto crea una asimetría que hacen las trampillas simplemente agradable a la vista. Si a continuación, intenta reducir demasiado el espacio entre el marco y la puerta y hay el riesgo de que el sistema ya no es funcional y que la puerta no se pueda abrir mas.




FEROX™

La trampilla Ferox™ parte de un concepto simple: el espacio entre el marco y la puerta existe y no podemos hacerlo desaparecer, pero podemos hacer que sea perfecto. Ferox™, la primera trampilla de inspección al mundo creada en su totalidad por una máquina a nivel industrial, tiene una luz constante y perfecta: este espacio de 1,5 mm es perfectamente idéntico en cada lado y es igual y constante en cada tamaño de Ferox™.



TRAMPILLAS DE INSPECCIÓN ESTANDARD

Las trampillas de inspección estándar tienen sistemas de cierre fijados en el marco por medio de componentes independientes, si se necesita un poco de variación del ángulo durante el transporte, el montaje o la apertura y cierre para el uso normal, la puerta no estará más en línea con las placas de yeso.

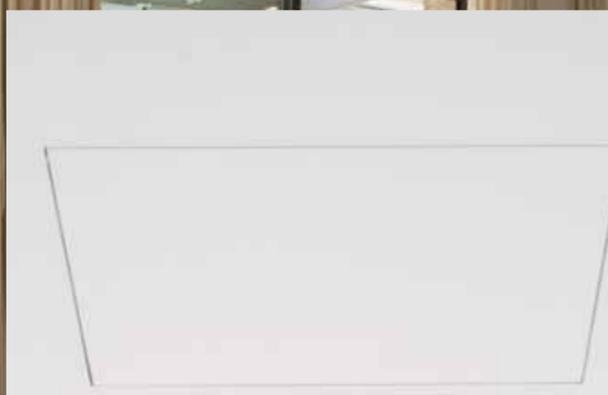

FEROX™


Ferox™, la primera trampilla de inspección al mundo completamente en ABS, cuenta con sistemas fijados directamente al marco, hecha de una sola pieza monobloque, esto significa que la puerta siempre estará en línea con la placa de yeso y no tendrá variaciones en el tiempo.

GEOMÉTRICAMENTE
PERFECTA



TRAMPILLAS DE INSPECCIÓN ESTANDARD

Las trampillas de inspección tradicionales deben instalarse por separado, o sea primeramente se fija el marco y luego se instala la puerta, si el aplicador no pone suficiente atención se puede presentar el problema antiestético del no alineamiento, o sea que la trampilla no se centrará en su sede. Además, las pesadas estucadura en la puerta arruinan muy a menudo el ángulo de los bordes.

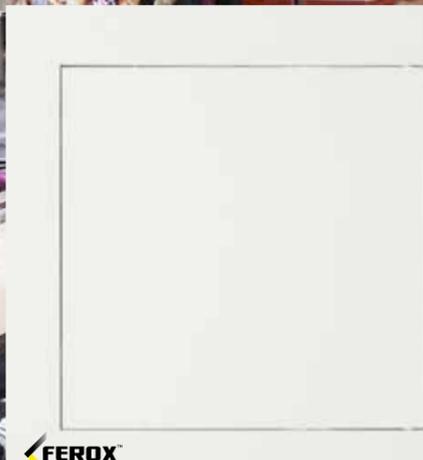

FEROX™

Ferox™ es la primera trampilla de inspección al mundo que se instala con la puerta ya montada y el pegamento especial, gracias a esta innovación, la trampilla siempre será perfectamente en el centro de su marco. Además la puerta innovadora en ABS, que no requiere inyección, resultara siempre y para siempre geométricamente perfecta.

HILATURA EN LA PUERTA Y EN EL MARCO

TRAMPILLAS DE INSPECCIÓN ESTANDARD

El problema estético más grande de las trampillas de inspección tradicionales son las hilaturas, pocas horas después de la instalación o en la mayoría después de unas semanas, casi todas las trampillas tienen grietas en los bordes del marco y de la puerta, de manera que el aluminio subyacente aparece destruyendo irreversiblemente la estética de todo.

FEROX™

Ferox™ resuelve el problema de las hilaturas con dos importantes innovaciones: la puerta en ABS no necesita de estucaduras, con el especial acabado reproduce la porosidad del cartón yeso y sólo necesita ser pintada con la misma pintura utilizada en el resto de la estructura. El marco en su lugar está equipado con el perfil innovador y patentado Shark™ que gracias a su diseño especial facilita el estucado y garantiza la ausencia de hilaturas en el tiempo.

EL SUEÑO SE CONVIERTE EN REALIDAD



Y si la trampilla de inspección se convierte en un elemento de decoración?

La fuerza innovadora de Ferox™ también permite esto!

Gracias a su superficie en ABS, es posible aplicar las tipologías de pintura previamente impensable, de hecho Akifix® es capaz de proporcionar a petición las puertas esmaltadas en cualquier color RAL, tanto sobre una base pareja que sobre una áspera. Se convierte en realidad la posibilidad de combinar las trampillas con tonos de los muebles para un efecto de diseño único, jugando con infinitas combinaciones de colores y acabados. Además, gracias a la superficie en ABS es posible limpiar fácilmente los registros con cualquier agente de limpieza adecuado, evitando así el viejo problema de las huellas dactilares en las puertas.

4 Ferox™

al tiempo de 1 trampilla

La increíble innovación de la trampilla Ferox™ no es solamente estética, sino también funcional, de hecho Ferox™ hace el trabajo más fácil, porque es mucho más fácil y rápido de instalar.

Los registros estándar necesitan muchos pasos para ser instalados: en primer lugar hay que separar la puerta del marco que luego se fija a la placa de yeso con diferentes tornillos; la puerta a continuación, requiere siete pasos de acabado que deben hacerse de manera profesional con el fin de evitar problemas de estética. Por el contrario la trampilla de inspección Ferox™ es muy fácil de montar, de hecho se instala en la placa de yeso en unos instantes con el pegamento especial y la ventosa, la puerta en cambio necesita de sólo dos capas de pintura.

Otra grande novedad de este producto es que cada puerta se puede montar en cualquier marco y esto hace la vida muy fácil en las grandes obras de construcción. Por otra parte, con Ferox™ ya no hay distinción entre una trampilla en la pared o al techo, ya que en dos sencillos pasos Ferox puede convertirse en una o en la otra!

ESQUEMA DE MONTAJE & ACABADO A LA PERFECCIÓN

	FEROX™ TRAMPILLAS DE INSPECCIÓN ESTANDARD		FEROX™ TRAMPILLAS DE INSPECCIÓN ESTANDARD		
Separar el marco de la puerta	NO	SI	Pasar la tercera mano de mastique sobre la puerta y esperar su tiempo de secado	NO	SI
Insertar el marco en la placa de yeso	NO	SI	Lijar la puerta	NO	SI
Fijar el marco con un tornillo cada 10 cm en los puntos de pre-agujeros	NO	SI	Aplicar la base-primer en la puerta	NO	SI
Númerar la puerta correspondiente al marco	NO	SI	Blanquear la primera mano de pintura en la puerta	SI	SI
Colocar la ventosa en la puerta y aplicar un poquito de pegamento sobre el marco	SI	NO	Blanquear la segunda mano de pintura en la puerta	SI	SI
Entrar la trampilla de inspección dentro de la placa de yeso y presionar durante 20-30 segundos	SI	NO	Buscar el marco correspondiente a la puerta	NO	SI
Enmasillar el marco	SI	SI	Volver a instalar la puerta de la trampilla	SI	SI
Pasar la primera mano de mastique sobre la puerta y esperar su tiempo de secado	NO	SI			
Pasar la segunda mano de mastique sobre la puerta y esperar su tiempo de secado	NO	SI			

Ferox™ 6 pasos

Trampilla estándar 14 pasos

FEROX™ GANA SIEMPRE!

MÁS SEGURA

- 1 • ULTRALIGERA** rápida y fácil de levantar y transportar en la obra y en caso de una caída accidental, se minimizan los daños a personas o cosas
- 2 • SEGURA** gracias a sus bordes redondeadas y a la ausencia de tornillos que sobresalen o piezas de metal afilados
- 3 • RESISTENTE A LA CORROSIÓN** no hay piezas de metal que pueden ser atacadas a la oxidación (a excepción de los sistemas de bloqueo)
- 4 • COMPATIBLE CON AMBIENTES CON ALTA HUMEDAD Y CORROSIÓN** tales como spas, piscinas, locales adyacentes a las playas
- 5 • COMPATIBLE CON AMBIENTES EXTERNOS** y otros sistemas de construcción en seco (fibrocemento, hormigón ligero etc.)
- 6 • ELÉCTRICAMENTE AISLANTE**
- 7 • 100% MADE IN ITALY** producida e inspeccionada a fondo en las fábricas Akifix®
- 8 • AUTOEXTINGUIBLE** a petición

MÁS AVANZADA

- 9 • UNIVERSAL** para paredes y techos gracias al kit de instalación muy fácil de aplicar incluido en la caja
- 10 • SIEMPRE PERFECTA** tolerancias inmutables y precisas entre puerta y marco
- 11 • INDEFORMABLE** a través de una adecuada ventosa es posible instalar el marco con la puerta montada y esto impide la deformación / el non alineamiento del marco
- 12 • GEOMÉTRICO AL MILÍMETRO** la puerta mantiene ángulos perfectos 90°
- 13 • CON MARCO Y PERFIL Shark™ PATENTADO** para la perfecta adherencia del mastique durante la instalación entre marco y placa de yeso. De esta manera no se crearan antiestéticas hilaturas en el tiempo debido a las numerosas fases de abertura y cierre de la puerta
- 14 • A PRUEBA DE GOLPES** moldeada en especial ABS es muy resistente a los golpes
- 15 • PERSONALIZABLE** en cualquier color de la escala RAL acabado parejo y satinado
- 16 • A INSTALAR EN CUALQUIER PUNTO** del falso techo o de la pared porque no necesita de perfiles cerca
- 17 • HERMOSA AL VER** la primera trampilla de inspección en el mercado con el embalaje colorado para exposición

18 • ANALÉRGICA no dispersa el polvo de la placa de yeso, es ideal para ambientes estériles

19 • LAVABLE

20 • ANTIPOLVO gracias al kit incluido

21 • RECOGE-POLVO el innovador sistema con protección recoge el polvo que no cae durante la abertura

22 • ECOLÓGICA Y RECICLABLE AL 100%

23 • COMPLETAMENTE DESPROVISTA DE TORNILLOS la puerta no necesita ningun estucado

24 • SE PUEDE PINTAR muy fácil gracias al especial satinado de la puerta

25 • PREPARADA para agregar el sistema de cierre con llave

26 • VERSÁTIL la fijación puede ser tambien con aglutinante gracias a la línea de encolado pre-impresa directamente en el marco de la trampilla de inspección y a la ventosa.

27 • INTERCAMBIABLE todas las puertas se pueden montar en todas los marcos, tanto en la fase de montaje que en la de inspección incluso por personal no especializado

28 • MENOS PESADA PARA MONTAR la trampilla de inspección Ferox™ pesa de 50% a 65% menos de las trampillas tradicionales

29 • PLANTILLA EN EL PAQUETE hace practico el montaje

30 • INSTRUCCIONES DETALLADAS para la instalación dentro del paquete

MÁS LIMPIA

MÁS RÁPIDA

ESTÉTICA PERFECTA

La trampilla de inspección Ferox™ resuelve todos los problemas de estética, Ferox™ es la trampilla geoméricamente perfecta con luz constante, siempre en línea y sin hilaturas. Con Ferox™ las trampillas se convierten en una pieza de mobiliario.

MONTAJE REVOLUCIONARIO

Ferox™ revoluciona para siempre la instalación de los sistemas de inspección para placas de yeso. Es la primera y única trampilla en el mundo que se instala en unos momentos con un pegamento especial, dotada de puertas intercambiables y siempre iguales en el tiempo, un solo producto para pared y techo.



CÓDIGO	DIMENSIONES	PESO
NAMCP04FEROX1	20 x 20 cm	395 g
NAMCP04FEROX2	30 x 30 cm	650 g
NAMCP04FEROX3	40 x 40 cm	940 g
NAMCP04FEROX4	50 x 50 cm	1.420 g
NAMCP04FEROX5	60 x 60 cm	1.750 g

LA GAMA FEROX™ ULTRALIGERA

La nueva trampilla de inspección Ferox™ es un concentrado de innovación no sólo para la estética y el montaje, sino también para la seguridad y la atención al ambiente. Descubre todas las ventajas que hacen de este producto especial, único e inimitable.

MÁS Y MÁS INNOVADORA


Akifix S.p.A.

Sede operativa y logística: Viale Caduti sul Lavoro, 9 - 11 - 13 - 60030 Monsano - Ancona - Italy
Tel. +39 0731 61 90 25 Fax +39 0731 61 92 80

Sede operativa y logística Norte de Italia: Via dell'Adige, 5 - 39040 - Cortaccia - Bolzano - Italy

Sede social oficial: Corso Italia, 27 - 39100 Bolzano - Italy

Website: www.akifix.com **E-mail:** commerciale@akifix.com



Follow us on

Graphics: Akifix®
©Copyright 11 2016

