

# Estructura para puertas correderas Orchidea Cartón Yeso

Para paredes de cartón yeso


La estructura para puertas correderas Orchidea Cartón Yeso ha sido concebida para ser colocada en tabiques de cartón yeso.



Características Orchidea Cartón Yeso.




a El armazón es metálico y ondulado.





b El armazón está provisto de unos travesaños, también metálicos, en donde se podrán fijar, fácilmente, las placas de cartón yeso.

## Modelo puerta simple Orchidea Cartón Yeso

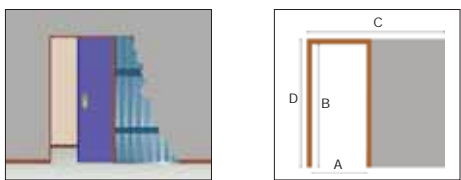


Espesor pared acabada (cm)	Interior estructura (cm)	Grosor máximo de la puerta (cm)	Peso de carga máximo (Kg)	Perfilería (cm)
10	5,5	4	80	7,5
12,5	7	5,5	80	10

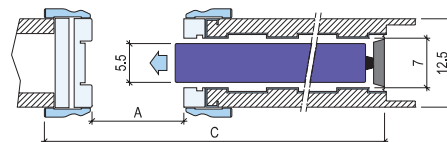



Espesor pared acabada 10 cm			
Medida luz pasaje		Medida total hueco	
A Ancho útil (cm)	B Altura útil (cm)	C Ancho total (cm)	D Altura total (cm)
60	200	131	215
60	210	131	222
70	200	151	215
70	210	151	222
80	200	171	215
80	210	171	222
90	200	191	215
90	210	191	222
100	200	211	215
100	210	211	222
110	200	231	215
110	210	231	222
120	200	251	215
120	210	251	222

Espesor pared acabada 12,5 cm			
Medida luz pasaje		Medida total hueco	
A Ancho útil (cm)	B Altura útil (cm)	C Ancho total (cm)	D Altura total (cm)
60	200	131	215
60	210	131	222
70	200	151	215
70	210	151	222
80	200	171	215
80	210	171	222
90	200	191	215
90	210	191	222
100	200	211	215
100	210	211	222
110	200	231	215
110	210	231	222
120	200	251	215
120	210	251	222

## Modelo puerta doble Orchidea Cartón Yeso

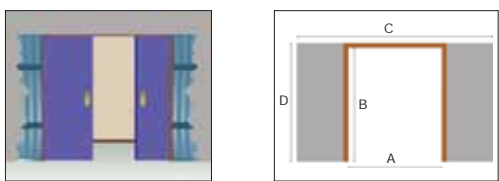

Espesor pared acabada (cm)	Interior estructura (cm)	Grosor máximo de la puerta (cm)	Peso de carga máximo (Kg)	Perfilería (cm)
10	5,5	4	80	7,5
12,5	7	5,5	80	10





Espesor pared acabada 10 cm			
Medida luz pasaje		Medida total hueco	
A Ancho útil (cm)	B Altura útil (cm)	C Ancho total (cm)	D Altura total (cm)
120	200	251	215
120	210	251	222
140	200	291	215
140	210	291	222
160	200	331	215
160	210	331	222
180	200	371	215
180	210	371	222
200	200	411	215
200	210	411	222
220	200	451	215
220	210	451	222
240	200	491	215
240	210	491	222

Espesor pared acabada 12,5 cm			
Medida luz pasaje		Medida total hueco	
A Ancho útil (cm)	B Altura útil (cm)	C Ancho total (cm)	D Altura total (cm)
120	200	251	215
120	210	251	222
140	200	291	215
140	210	291	222
160	200	331	215
160	210	331	222
180	200	371	215
180	210	371	222
200	200	411	215
200	210	411	222
220	200	451	215
220	210	451	222
240	200	491	215
240	210	491	222

# Datos técnicos • Paredes de cartón yeso

## Modelo puerta simple

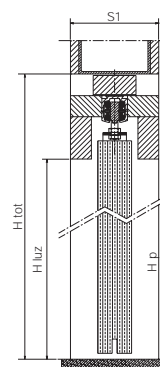
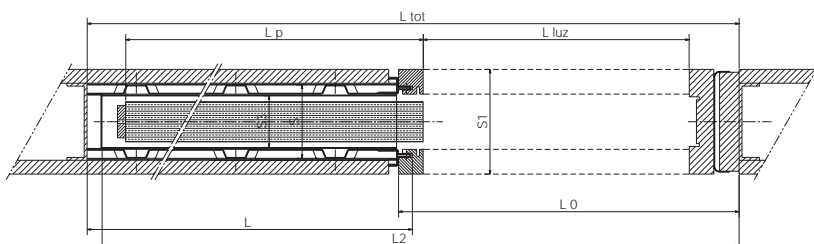


ORCHIDEA CARTÓN YESO (medidas en mm)

S	S1	S3	Lp	Hp*	L luz	H luz*	L	L0	L2	L tot	H tot*
73	100	55	625	2030/2110	600	2000/2100	640	677	1290	1305	2130/2200
73	100	55	725	2030/2110	700	2000/2100	740	777	1490	1505	2130/2200
73	100	55	825	2030/2110	800	2000/2100	840	877	1690	1705	2130/2200
73	100	55	925	2030/2110	900	2000/2100	940	977	1890	1905	2130/2200
73	100	55	1025	2030/2110	1000	2000/2100	1040	1077	2090	2105	2130/2200
73	100	55	1125	2030/2110	1100	2000/2100	1140	1177	2290	2305	2130/2200
73	100	55	1225	2030/2110	1200	2000/2100	1240	1277	2490	2505	2130/2200
88	125	70	625	2030/2110	600	2000/2100	640	677	1290	1305	2130/2200
88	125	70	725	2030/2110	700	2000/2100	740	777	1490	1505	2130/2200
88	125	70	825	2030/2110	800	2000/2100	840	877	1690	1705	2130/2200
88	125	70	925	2030/2110	900	2000/2100	940	977	1890	1905	2130/2200
88	125	70	1025	2030/2110	1000	2000/2100	1040	1077	2090	2105	2130/2200
88	125	70	1125	2030/2110	1100	2000/2100	1140	1177	2290	2305	2130/2200
88	125	70	1225	2030/2110	1200	2000/2100	1240	1277	2490	2505	2130/2200

\* según la altura de luz escogida (200 ó 210 cm)

## Modelo puerta doble

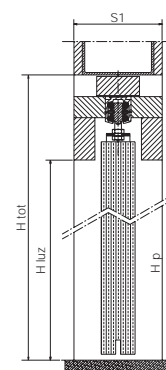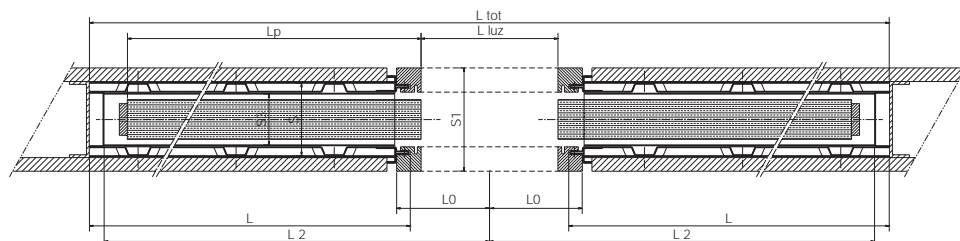

ORCHIDEA CARTÓN YESO (medidas en mm)

S	S1	S3	Lp	Hp*	L luz	H luz*	L	L0	L2	L tot	H tot*
73	100	55	625	2030/2110	1200	2000/2100	640	1250	1240	2505	2130/2200
73	100	55	725	2030/2110	1400	2000/2100	740	1450	1440	2905	2130/2200
73	100	55	825	2030/2110	1600	2000/2100	840	1650	1640	3305	2130/2200
73	100	55	925	2030/2110	1800	2000/2100	940	1850	1840	3705	2130/2200
73	100	55	1025	2030/2110	2000	2000/2100	1040	2050	2040	4105	2130/2200
73	100	55	1125	2030/2110	2200	2000/2100	1140	2250	2240	4505	2130/2200
73	100	55	1225	2030/2110	2400	2000/2100	1240	2450	2440	4905	2130/2200
88	125	70	625	2030/2110	1200	2000/2100	640	1250	1240	2505	2130/2200
88	125	70	725	2030/2110	1400	2000/2100	740	1450	1440	2905	2130/2200
88	125	70	825	2030/2110	1600	2000/2100	840	1650	1640	3305	2130/2200
88	125	70	925	2030/2110	1800	2000/2100	940	1850	1840	3705	2130/2200
88	125	70	1025	2030/2110	2000	2000/2100	1040	2050	2040	4105	2130/2200
88	125	70	1125	2030/2110	2200	2000/2100	1140	2250	2240	4505	2130/2200
88	125	70	1225	2030/2110	2400	2000/2100	1240	2450	2440	4905	2130/2200

\* según la altura de luz escogida (200 ó 210 cm)