



ROCKFON® Blanka™





ROCKFON® Blanka™

- ROCKFON Blanka tiene una superficie lisa, muy blanca y mate que ofrece un alto grado de reflexión y difusión de la luz, por lo que contribuye al ahorro de energía y a un ambiente interior luminoso y confortable. La superficie lisa no direccional de ROCKFON Blanka reduce el tiempo de instalación y, como es antiestática, repele el polvo presente en la obra.
- Gracias a la durabilidad mejorada de su superficie, ROCKFON Blanka es más resistente a la suciedad y al desgaste diario, mejorando así el tiempo de vida útil del producto.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Panel de lana de roca
- Cara visible: velo muy blanco, liso y mate
- Cara posterior: contravelo
- Cantos pintados de larga duración

GAMA

Canto	Dimensiones (mm)	Peso por m ²	Sistema de instalación recomendado
 A15	600 x 600 x 20	2,3	T15
	675 x 675 x 20	2,3	
	1200 x 600 x 20	2,3	
 A24	600 x 600 x 20	2,3	T24
	675 x 675 x 20	2,3	
	1200 x 600 x 20	2,3	
	1500 x 600 x 20	2,3	
	1800 x 600 x 20	2,3	
	2100 x 600 x 20	2,3	
	2400 x 600 x 20	2,3	
	1200 x 1200 x 25	2,7	
 B	600 x 600 x 20	3,4	Fijación adhesiva
 D	600 x 600 x 20	3,4	T24
	1200 x 1200 x 25	4,1	
 D/AEX	1200 x 300 x 20	3,4	T24 + Bandraster
	1200 x 600 x 20	3,4	
	1500 x 300 x 20	3,4	
	1500 x 600 x 20	3,4	
	1800 x 300 x 20	3,4	
	1800 x 600 x 20	3,4	
	1350 x 300 x 20	3,4	
 E15	600 x 600 x 20	2,8	T15 / Juntas Abiertas
	675 x 675 x 20	2,8	
	1200 x 600 x 20	2,8	
	1350 x 300 x 20	2,8	
 E24	600 x 600 x 20	2,8	T24
	1200 x 600 x 20	2,8	
 G	600 x 600 x 20	3,4	Gancho G
 M	600 x 600 x 20	3,4	T24
	1200 x 600 x 20	3,4	
 X	600 x 600 x 22	3,7	T24
	1200 x 600 x 22	3,7	
 Z	600 x 600 x 20	3,4	T24
	1200 x 600 x 20	3,4	
	1800 x 600 x 20	3,4	

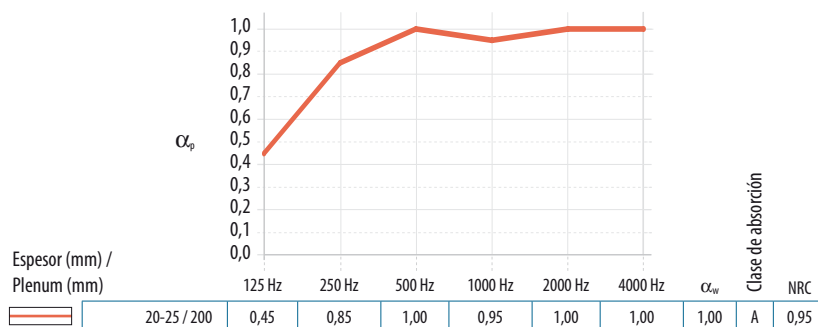


PRESTACIONES



Absorción acústica

α_w : 1,00 (Clase A)



Reacción al fuego

A1



Reflexión y difusión de la luz

87% reflexión de la luz
>99% difusión de la luz



Resistencia a la humedad y estabilidad dimensional

Hasta 100 % HR
1/C/0N
2/C/0N si anchura y longitud
del panel > 700 mm



Mantenimiento

- Aspirador
- Trapo húmedo
- Resistencia al frote en húmedo Clase 1

La resistencia al frote en húmedo se ha comprobado conforme la norma EN ISO 11998:2007, y puntuado según una escala de 1 a 5, en la que 1 es la mejor.



Higiene

La lana de roca no contiene ningún elemento que favorezca el desarrollo de microorganismos.



Durabilidad de la superficie

Mayor durabilidad y resistencia a la suciedad.



Aspecto visual

Superficie muy blanca
Valor L: 94,5

La blancura del producto (valor L) se comprueba conforme la norma ISO 7724 y se mide según una escala de 1 (negro) a 100 (blanco).

Superficie mate, perfecta incluso con luz lateral
Brillo: 0,8% a un ángulo de 85°

El brillo del producto se comprueba conforme la norma ISO 2813.



Medio ambiente

Totalmente reciclable



Clima interior

Una selección de productos ROCKFON posee la etiqueta



Creemos que nuestras soluciones acústicas y metálicas para techos y paredes son una manera rápida y sencilla de crear espacios bellos y confortables.

Fáciles de instalar y duraderas, protegen a las personas contra el ruido y la propagación del fuego, al mismo tiempo que contribuyen a favor de una construcción sostenible.

Create and Protect es aquello que representamos y como trabajamos. Sitúa la gente en primer lugar y promueve las buenas relaciones. Se trata de compartir el éxito y mantener su confianza.

Este es nuestro sólido compromiso con usted. Porque en ROCKFON, crear y proteger es lo que hacemos y usted es nuestra inspiración para ello.

ROCKFON - ROCKWOOL Peninsular S.A.U.

C/ Bruc 50, 3º 3ª
08010 Barcelona

Tel. : +34 93 318 90 28
Fax : +34 93 317 89 66
www.rockfon.es
e-mail : info@rockfon.es