Dance Theatre (US)
OPTIMA Canopy Trapezoidal

OPTIMA CANOPY

- Acústica resaltada en los espacios diáfanos
- Espacio estéticamente definido
- Diez paneles planos estándar en varios tamaños y formas, incluyendo dos nuevas formas
- Formas personalizadas y varios colores disponibles
- Instalación individual o en agrupaciones para su propio diseño
- Gama completa de kits de cuelgues y accesorios
- Ajustable a diversas alturas y ángulos
- Fácil y rápido de instalar desde el forjado, desde otro techo existente, directamente colgado a la placa de yeso, sobre un sistema de suspensión estándar o a la pared
- Adaptado y ensayado para uso en zonas sísmicas

OPTIMA Canopy Circular

OPTIMA CANOPY

80% EN ISO 14021 — Contenido reciclado
87% EN ISO 7724-2 & 3 — Reflexión de la luz
Inteligibilidad
Concentración

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Color*	Blanco (WH)
Cantos	Acabados laterales pintados

* Otros colores de RAL disponibles bajo petición especial

PLANA

Todas los OPTIMA Canopy son paneles planos.

REFERENCIAS

Referencias	Piezas/caja	Formas	Sabines* por elemento
CS 5440 WH	1 / 2 / 4	Cuadrada	1.83
CS 5441 WH	1 / 2 / 4	Convexa	1.47
CS 5442 WH	1 / 2 / 4	Cóncava	1.73
CS 5443 WH	1 / 2 / 4	Circular	1.61
CS 5444 WH	1 / 2 / 4	Hexagonal	1.23
CS 5445 WH	1 / 2 / 4	Trapezoidal	1.64
CS 5446 WH	1 / 2 / 4	Paralelogramo izquierdo	1.64
CS 5447 WH	1 / 2 / 4	Paralelogramo derecho	1.64
CS 5448 WH	1 / 2	Rectangular pequeña	2.77
CS 5449 WH	1 / 2	Rectangular grande	3.57

* Promedio de 500-4000 HZ, mediciones realizadas en laboratorio con elementos suspendidos desde 1 metro, según la norma EN ISO 354:2003.
Para recibir más información sobre las propiedades acústicas del Canopy, póngase en contacto con nuestro Departamento Técnico de Ventas.

CONTENIDO DEL KIT

- OPTIMA Canopy con soporte en aluminio
- Cartón de protección fijado al Canopy
- Instalación manual

NB: El kit de suspensión no está incluido. Por favor, solicite el kit de accesorios para una instalación configurada.
Varias opciones de kit de suspensión disponibles.

DATOS ACÚSTICOS – Instalado a 1000mm desde el forjado

Ver arriba valores de Sabine por elementos.

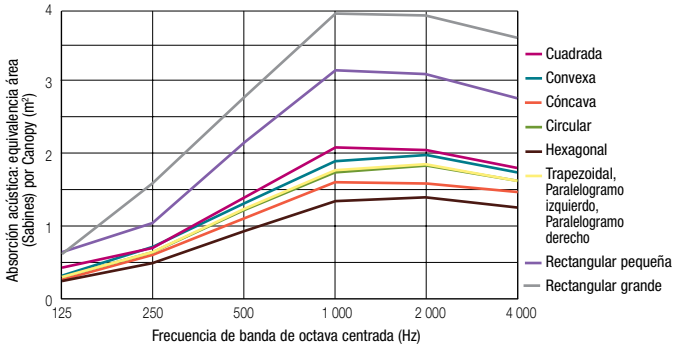

FORMAS DISPONIBLES

Formas 1200 x 1200 x 30 mm nominal

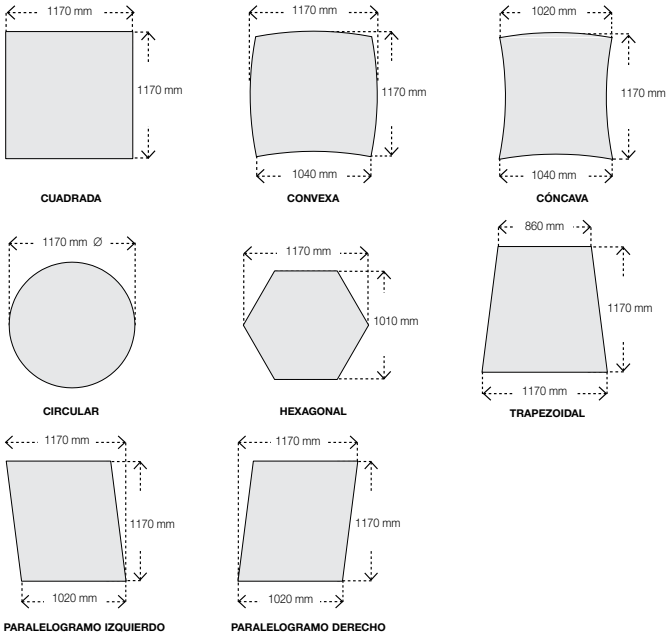

Formas 1200 x 1800 x 30mm nominal Formas 1200 x 2400 x 30mm nominal

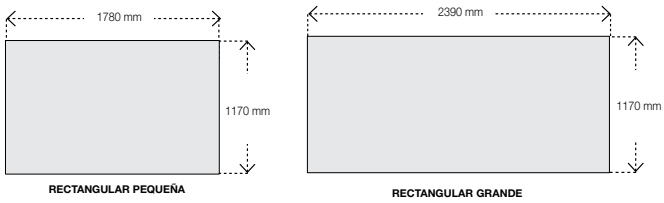

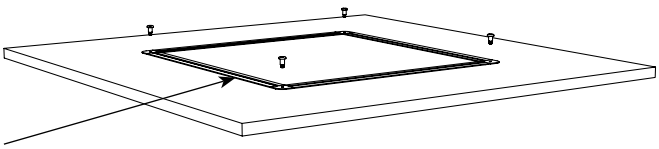

Soporte de aluminio diseñado para accesorios agrupados y para suspensión

Dimensiones del soporte en aluminio:
Módulos 1200 x 1200 mm: 610 x 610 mm
Módulos 1200 x 1800 mm: 610 x 1220 mm
Módulos 1200 x 2400 mm : 610 x 1830 mm

EEA Euroclass B-s1, d0
EN 13501-1

90 % RH

Cuadrada: 4.9 kg/pz
Convexa: 4.5 kg/pz
Cóncava, Circular: 3.9 kg/pz
Hexagonal: 3.2 kg/pz
Trapezoidal, Paralelogramo izquierdo, Paralelogramo derecho: 4.3 kg/pz
Rectangular pequeña: 7.5 kg/pz
Rectangular grande: 10.1 kg/pz

Contacte con nuestro Departamento técnico de Ventas para más información.

www.armstrong.es

Printed in E.C. on chlorine free paper from sustainable resources. R.C.S. Besançon B 784 131 575 Armstrong Building Products PAS 1305