

### DESCRIPCIÓN:

Perfil metálico en acero galvanizado fabricado mediante proceso de laminación en frío.



### CAMPO DE APLICACIÓN:

Montante acústico con forma de  $\Sigma$  (sigma) que encaja en el interior de los railes R 48 Placo, conformando el entramado vertical de la estructura portante de los tabiques y trasdosados autoportantes PLACO. Presentan orificios rectangulares en su alma de 26 x 55 mm cada 400 mm para el paso de instalaciones por el interior del paramento.

### DATOS TÉCNICOS:

- Tipo de acero: DX51D
- Espesor (e):  $0,6 \pm 0,05$  mm
- Revestimiento: Z – 140 g/m<sup>2</sup>
- Características:

Montante	Longitudes disponibles A (mm)	Momento de inercia (I <sub>x</sub> ) (cm <sup>4</sup> )
M 48	2.790 ± 3 2.990 ± 3 3.190 ± 4 3.590 ± 4 3.990 ± 4	3,6934

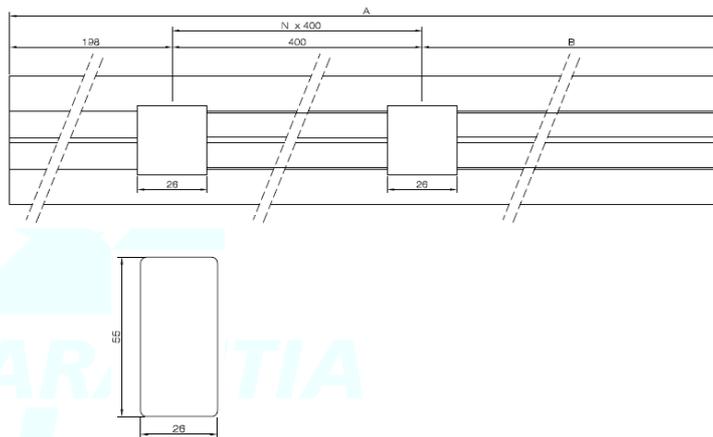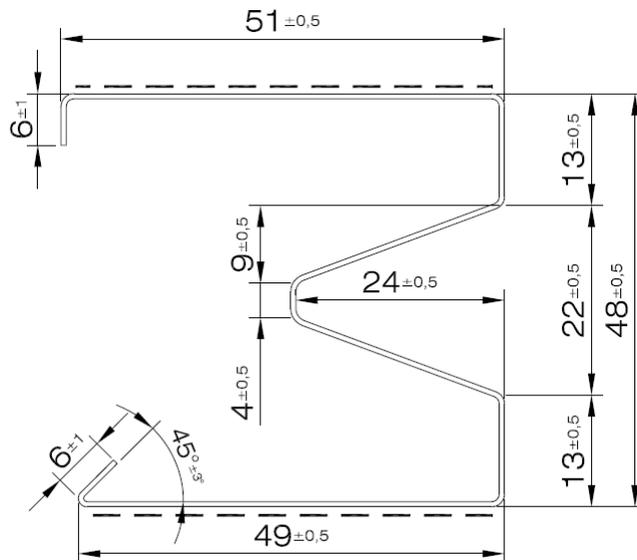

### NORMATIVA:

- UNE – EN 14195
- Marcado CE según norma UNE – EN 14195

### ALMACENAJE Y CONSERVACIÓN:

Almacenar sobre superficies planas y nunca a la intemperie, manteniéndolos a cubierto y resguardados del sol y de la lluvia.

### MANIPULACIÓN:

Se recomienda la utilización de guantes con resistencia al corte Categoría 2.  
Necesario corte con radial.

### COMPORTAMIENTO AL FUEGO / ACÚSTICO:

**Euroclase:** A1 (No combustible, sin contribución, grado máximo)

Consultar ensayos correspondientes al sistema para cada caso.

### PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:

Placas, perfilaría, tornillos y accesorios PLACO.

### FORMA DE MONTAJE:

Consultar el Manual del Instalador PLACO y el Manual de Soluciones Constructivas en Placa de Yeso Laminado

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. de sus productos, cuando son correctamente almacenados, manejados e instalados en situaciones normales, y dentro de su vida útil. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. se reserva el derecho de cambiar las especificaciones técnicas del producto sin previos avisos. Es responsabilidad del usuario conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite.

